

# UBEリブ H-15-7L

組積用  
(擁壁)

スプリット  
加工

7本  
ライン



黒ミカゲ

## テクニカルデータ


### 型枠擁壁L型 (GL.H800 - 5段積み)

#### ■ 型枠擁壁に関する施工例の留意事項

- ① 水抜きは壁面3㎡以内に1ヶ所以上 (VPΦ75mm) を設置して下さい。
- ② 擁壁屈曲部は、原則として鉄筋コンクリート造で施工して下さい。
- ③ 伸縮目地は擁壁長さ20m以内毎に1ヶ所設けて施工して下さい。
- ④ コンクリートの打ち込みは1m以内で均等の高さになるよう水平廻し打ちして下さい。
- ⑤ グラウトコンクリートはFC210 kgf/cm<sup>2</sup>以上、粗骨材20mm以下、スランプ18cm標準として下さい。
- ⑥ 浸透層は厚さ300mm以上として砂利、碎石等で全面透水層として下さい。

#### ■ 型枠擁壁の充填コンクリート量 (1㎡当たり)

名称	充填コンクリート量	GLよりの高さ	型枠の厚さ
H-15-7L (型枠タイプ)	0.09 ㎡	800mm以下	150+15 (意匠厚)=165mm

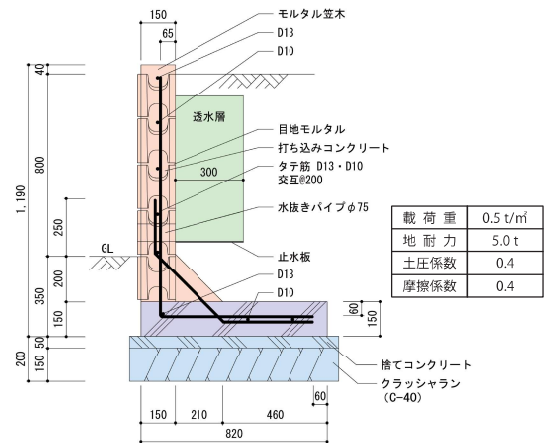

## カラーバリエーション

黒ミカゲ

ブラウン



## 規格寸法図・価格

名称	H-15-7L (片面・基本型)	H-15-7LC (片面・コーナー)
UBEリブ H-15-7L		
規格寸法 (L×H×W) (mm)	390 × 190 × 165	405 × 190 × 165
重量	12.8 kg/個	12.8 kg/個
使用個数	12.5 個/㎡	12.5 個/㎡
本体価格 (税別)	970 円/個	1,120 円/個