

ターフメイク
TurfMake

高強度緑化ブロック



 UBE三菱セメント
MUCC Mitsubishi UBE Cement Corporation

サンヨー宇部株式会社



ターフメイクの特長

大型車が走行可能

大型車の荷重に耐えるブロックを開発!!
大型車走行試験で耐久性を実証。

緑化率 65%

緑化ブロックでトップクラス 65%の緑化率!!

工期短縮 (マットタイプ)

ユニット化されたマットをシート単位で敷設する
効率施工で工期短縮が可能!!



I L Rブロックタイプ



マットタイプ

表面の突起部周辺に芝が連続繁茂することで緑化率 65% をカバー。



I L Rブロックタイプ

従来のインターロッキングブロックと
同様の対応製品



I L Rブロック



人力で敷設

マットタイプ

※マットタイプは中国地区限定製品

施工性に優れた大規模整備向け製品
幅 1.2m (標準)、長さは 2.0m ~ 7.0m の間で設定可能



S Rブロック



S Rブロックをシートに接着固定



クレーン車でシート単位敷設


大型車走行に耐える強度

※緊急時に消防車などの大型車の乗入れが可能！！

大型ダンプ車（総重量約 22 トン）で、**1,500 回以上**の走行試験を実施。
路面性状と舗装支持力を測定し、**大型車走行に対する耐久性**を実証。




走行試験状況

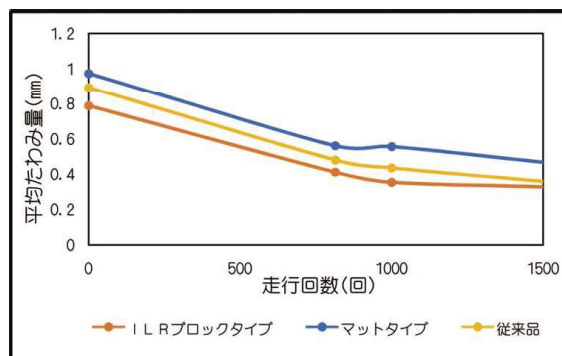


たわみ量の推移

ILR ブロックタイプは、たわみ量が小さく舗装支持力が高い。

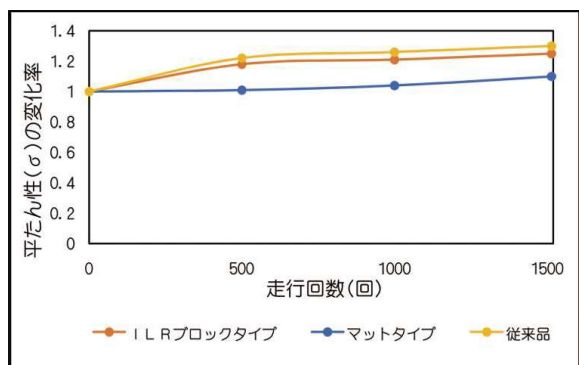

平たん性の変化率と推移

マットタイプは平たん性が良好。

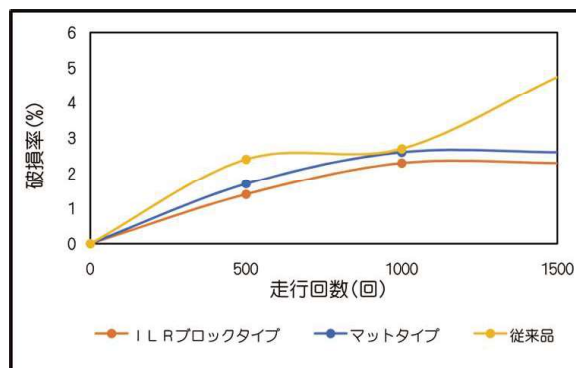

ブロック破損率の推移

走行回数の増加に対し、破損の発生が収束する傾向を示す。
(破損は軽微な角欠けのみ)



【マットタイプ】 舗装面へ直置き施工可能



工場立地での特定工場の緑地義務

工場立地法では一定規模以上の特定工場は敷地面積に「緑地」を設けることが義務付けられています。



- ・工場立地法では駐車場緑化も緑地と見なされます。
- ・既存の駐車場を緑化することで、敷地を拡張することなく建物施設の増設が可能となります。
- ・製造業、電気ガス、熱供給業で敷地面積 9,000 m²以上または建築面積 3,000 m²以上の特定工場が対象となります。

形状寸法

※()内は、目地込み標準割付寸法です。

標準色：グレー



ILRブロック



参考重量：9.8 kg/個

使用量 (m ² 当り)	
ILR ブロック	19.4 個
客 土	0.028m ³

SRブロック (マットタイプ)




参考重量：5.6 kg/個

使用量 (m ² 当り)	
SR ブロック	25.0 個
客 土	0.036m ³


舗装構造例

※ ILRブロックタイプでの構造図です。
マットタイプは製品厚が 100 mm となります。

■ 乗用車主体の駐車場の場合

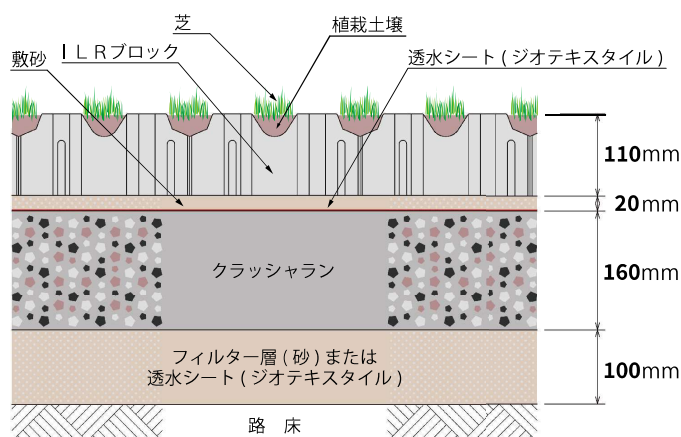

■ 大型車主体の駐車場の場合

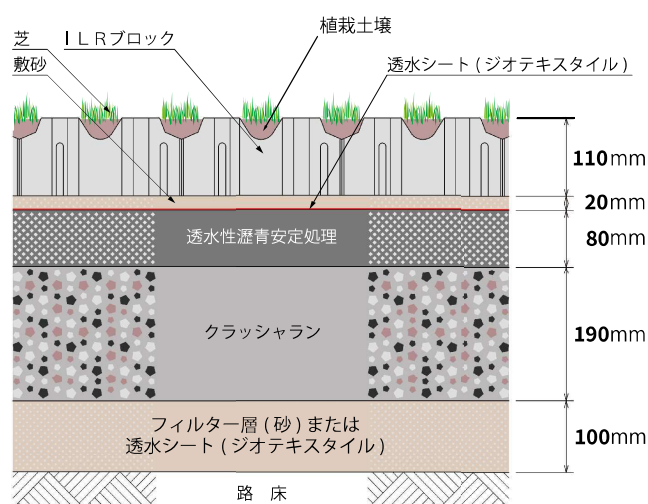

サンヨー宇部株式会社

〒753-0871 山口県山口市朝田 1091-1
TEL. 083-922-3512 FAX. (083) 922-3641
URL. <http://www.sanyo-ube.co.jp>
E-mail. info@sanyo-ube.co.jp

山口中西部営業所 山口県山口市秋穂東 3475-2
TEL: 083-984-2335

山口東部営業所 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷 3925-2
TEL: 0820-55-5330

広島支店 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字迫田 1613-1
TEL: 082-929-2340

取扱店