

ストーンセレクト

簡単施工で美しい擁壁ができます



特長


1 生コン、モルタル、鉄筋は使いません



2 狹い場所でも運搬・据付けができます



3 曲面施工が簡単にできます

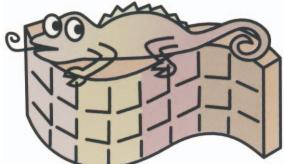

4 階段にも使えます



5 経済的です

間接プロックや天然石などと比べ、トータルコストで優位性があります。（高さ 1m 程度までの場合）



使用材料

必要な材料はこれだけです

■ストーンセレクト

(基本型)



■結合クリップ (付属品)



(笠木)



■コンクリート用接着剤



(笠木の固定に使用)

■碎石 (2005)



■砂





(基礎レベル調整用)

構造図

ブロックを専用の結合クリップで留め、碎石を詰めてブロック同士を噛み合わせる完全乾式工法です。


■ 注意事項

- ・目安として壁高1mまで適用可能です。
- ・現場の設計条件により、1m以下でも補強材（ジオグリッド）が必要になることがあります。

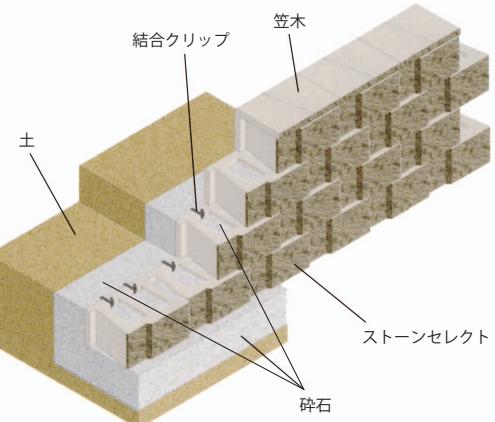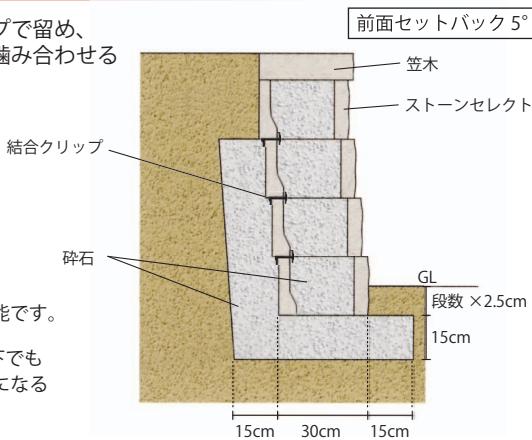


曲面施工

ストーンセレクト後部のウイングを割り落とすことで、簡単に曲面がつくれます。

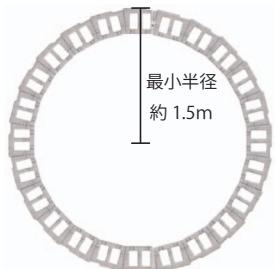

階段施工

直線～曲線、ステップが広がったデザインなど、様々なな形状や蹴上げ高さ(9～20cm)をつくることができます。

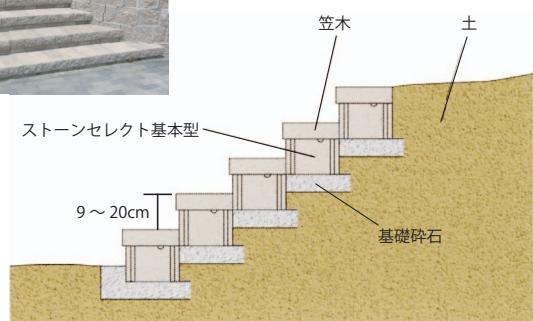

製品仕様


形状	基本型(A・B)	コーナー型(左右兼用)	笠木
形状寸法図(mm)	(A) 200 300 400 (B) 200 300 400	 200 200 400	 150 90 330 200
ブロック重量	30kg	29kg	11kg
カラー	ミカゲ・ライトブラウン		

※ 基本型A・Bは等量ずつ1梱包にされています。ランダムに積んでご使用ください。

施工手順


1 基礎工

掘削された基礎底面に碎石を敷き、振動コンパクタで転圧後、水平になるようにレベル調整します。

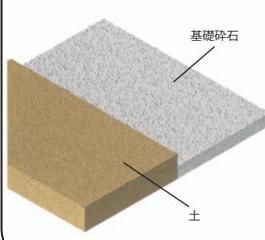


2 ストーンセレクト 1段目の据付け

基礎碎石の上に水平に据付けます。墨出しへ、ストーンセレクトの後部で行います。

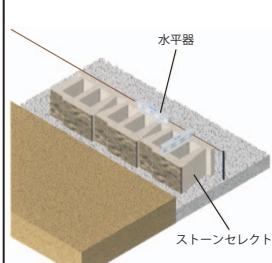


3 碎石の施工

ストーンセレクト中空部へ中込め碎石を充填し、ストーンセレクト背後に所定寸法の裏込め碎石を施工します。

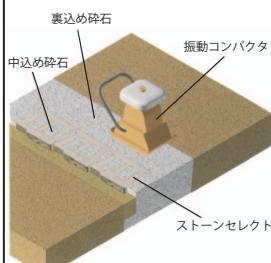

4 2段目以降の施工

下段のストーンセレクトに結合クリップを取り付け、下段のストーンセレクトに対し横に半分ずつずらしながら積み並べます。

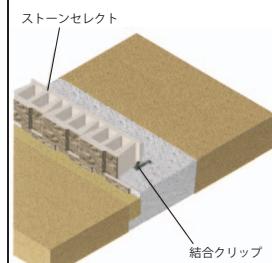

5 上端部の仕上げ施工

コンクリート用接着剤で、笠木ブロックを接着、固定します。

